

# Формовочный автомат

ТИПОВОГО ряда **TSA** Разработка  
 **FOODMASTER**

Усовершенствованная модель **T.I.A.N.** - масса НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!



Разработка  
 **FOODMASTER**

**UniversalService**

## Формовочный автомат типового ряда **TSA**

### Принцип работы


Формовочные автоматы типового ряда TSA предназначены для производства полуфабрикатов из фарша, приготовленного из птицы, свинины и говядины, а также рыбы, овощей и прочих продуктов. Оборудование обеспечивает высокую производительность и большое разнообразие форм изделий.

Автоматы просты в эксплуатации, а полуавтоматическое управление с возможностью программирования запуска типичных для данного типа изделий процессов существенно сокращает сроки переналадки.

### Техническое описание.

Автоматы типа TSA снабжены электропневматическим мотором, который приводит в действие все основные блоки. Все конструкционные элементы, чувствительные к условиям окружающей среды и к загрязнениям, размещены в нижней части корпуса. Одновременно решена и задача предотвращения загрязнения ведущих узлов рабочими жидкостями. Автомат может быть открыт с трех сторон, что существенно облегчает сервис и очистку оборудования.


Регулировка рабочих параметров и управление технологическим процессом производится с помощью электронной PCL-системы управления, все регуляторы изготовлены в водоотталкивающем варианте. Оборудование легко перемещается в производственных помещениях на четырех аретированных колесиках. Конструкция рамы позволяет также фиксировать автоматы на полу с помощью винтов.

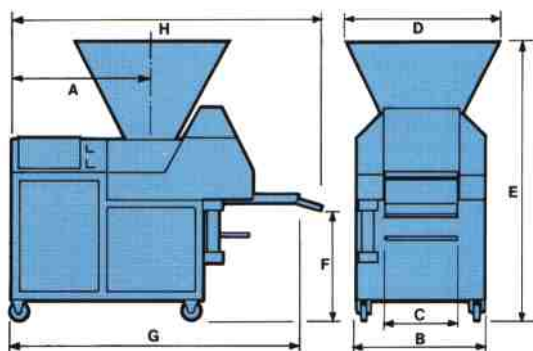

Тип оборудования	A	B	C	D	E	F	G	H
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
TSA 300	1000	750	320	970	1990	900	1600	2000
TSA 400	1135	750	420	970	1990	900	1830	2000
TSA 600	1300	1000	620	1000	2000	1000	2050	2600
TSA 800	1500	1200	820	1000	2000	1000	2050	2600

Рабочие параметры		TSA 300	TSA 400	TSA 600	TSA 800
объем бункера	л	150	200	235	250
кол-во тактов	т/мин	30	40	50	50
объем дозы*	г/такт	10-350	10-500	10-800	10- 1000
производительность – максимальная *	кг/час	500	750	1500	2500
Потребляемая мощность	КВт	6	8	12	16
Вес автомата	кг	600	800	1000	1250
Электрочасть		3*400 В, 50 Гц			

\* Параметры зависят от типа продукции

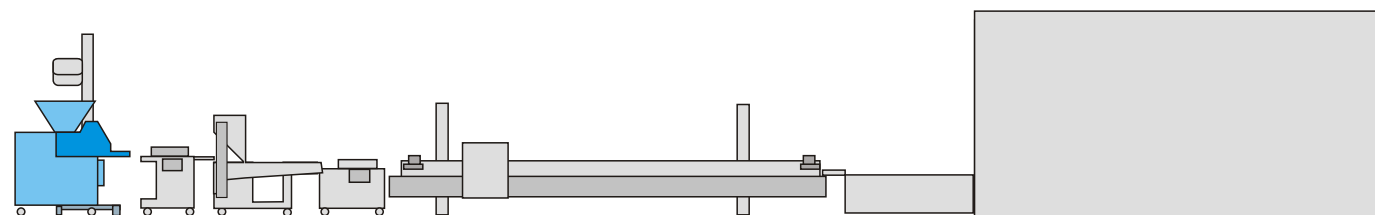

Smilovskeho 12, Prague 2, 120 00 Prague  
 TELEFON: +420 2 225 14 856, 225 14 867, FAX: +420 2 225 14 856  
 e-mail: uniservice@mbox.vol.cz, http: WWW.UNIVERSAL-SERVICE.CZ

Поскольку конструкция наших автоматов постоянно совершенствуется, информация, приведенная в этом проспекте, может быть откорректирована.