




OBS15

стандарт

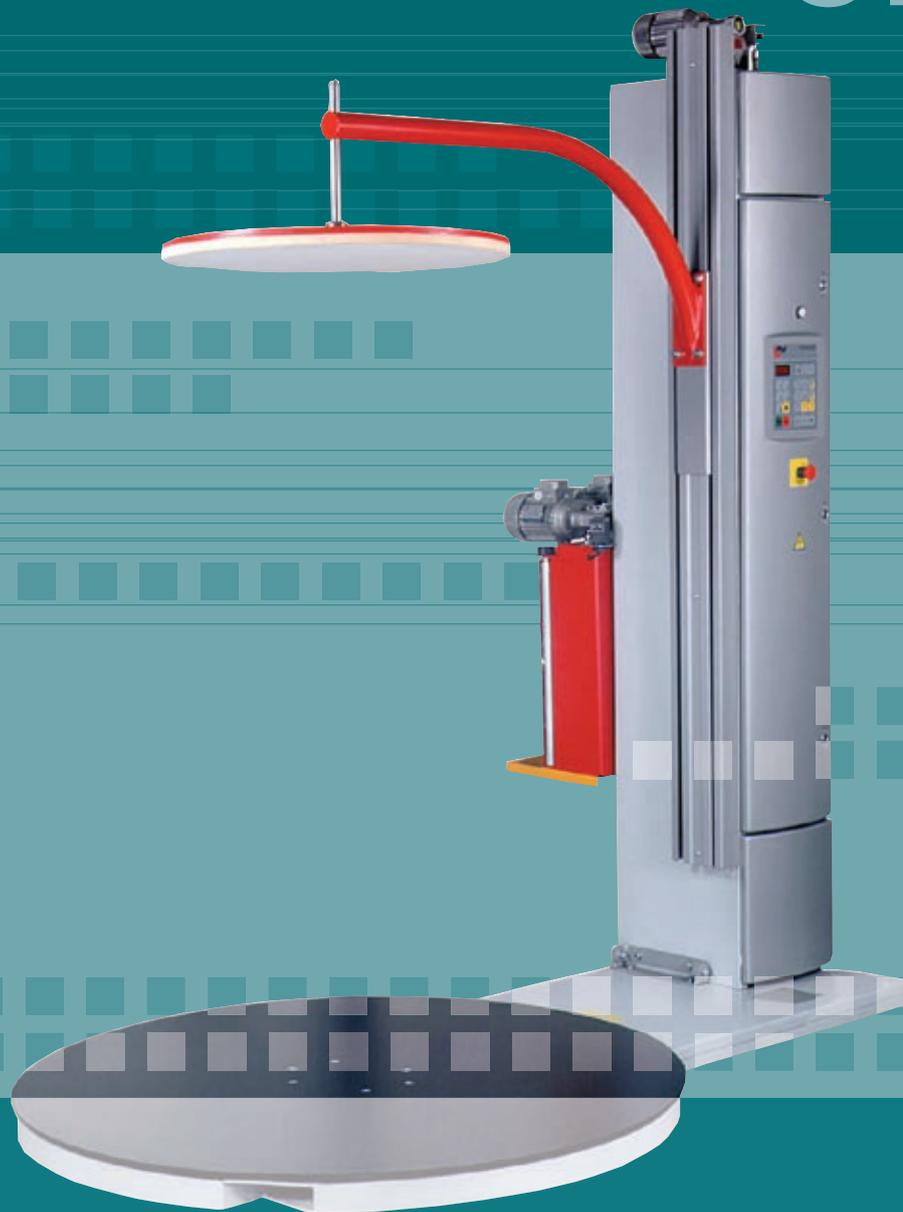

модульный принцип
конструкции

высота упаковки до 3 м*

поворотный круг 1.5 - 2.3 м*

грузоподъемность до 2 т*

автоматический режим упаковки

оптический датчик высоты
товара на поддоне

преднатяжение с регулировкой*

5 программируемых режимов

регулировка плотности упаковки

медленный разгон поворотного
круга с регулировкой оборотов*

машина с наездом или приспособ-
лением для въезда тележки

ориентированный СТОП





ОБС 15 Стандарт полуавтомат с модульной конструкцией

Усовершенствованная конструкция на основе предыдущего типового ряда, где характерна именно надежность, массивность и простота обслуживания. Все движения машины осуществляются с помощью механической цепной передачи, далее используя комфортную систему управления с возможностью программирования процесса упаковки поддона. Конструкция оборудования модульная, с возможностью оснащения узлов машины согласно конкретным пожеланиям клиента. Оборудование данного исполнения удобно для тех, кому нужно высокое качество упаковки с низкими затратами на потребление пленки.



| Технические параметры | ОБС 15 Оптимум | ОБС 15 Стандарт | ОБС 15 Профи |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Оптический датчик высоты товара на поддоне | да | да | да |
| Режим упаковки | автоматический | автоматический | автоматический |
| Ориентированный СТОП | да | да | да |
| Регулировка плотности упаковки | да | да | да |
| Высота упаковки | до 2 300 мм | до 2 300 мм | до 3 000 мм |
| Размер упакованного поддона | 1 200 x 800 мм | 1 200 x 800 мм | 1 200 x 800 мм |
| Скорость движения пов. круга | 10 об./мин. | регулируется | регулируется |
| Грузоподъемность | до 1.5 т | до 1.5 т | до 1.5 т |
| Программа | 2 + 3 | 2 + 3 | 5 + 4 |
| Вес | 450 кг | 450 кг | 450 кг |
| Управление | Оптимум 2 программы | Оптимум 2 программы | Стандарт 5 программ |
| Преднатяжение | элмг. тормоз | 1 POWER | 2 POWER |
| Медленный старт поворотного круга | нет | да | да |
| Включение в рольганг | нет | нет | да |
| Ориентировочная производительность* | 15 подд./час | 15 подд./час | 15 подд./час |

Машина производится в четырех типовых исполнениях:

ОБС 15 Оптимум

Представляет собой программно облегченную версию модели Стандард с целью предложить и в рамках данного типового ряда интересную по цене альтернативу. Не смотря на определенные программные отличия, здесь сохранен модульный принцип, массивность и способ управления как у модели Стандард или Профи. Машина оснащена электромагнитной системой натяжения пленки.

ОБС 15 Стандарт

Машина ОБС 15 Стандарт представляет собой базисную модель в нашей производственной программе. Машина в стандартной комплектации оснащена системой преднатяжения "1 POWER" с плавной регулировкой, далее с пульта можно выбирать между 4-мя способами упаковки /простой, крестовой, с прижимом или в ручном режиме/ и, кроме того, позволяет оператору сохранить в памяти до 2-х способов упаковки.

ОБС 15 Профи

Машина оснащена системой преднатяжения пленки "2 POWER" с плавной регулировкой преднатяжения до 300 процентов.

ОБС Автоматик

Альтернатива для тех, кому нужна упаковка поддонов в автоматическом автономном режиме с включением упаковочной машины в конвейерную систему.

Дополнительное оснащение

- увеличение грузоподъемности
- наезд к поворотному кругу
- "э" образная платформа
- прижимное цепное эл. усилие
- увеличение высоты упаковки

