

ОБС ЭКОНОМИК

надежные полуавтоматы за разумную цену

Новый типовой ряд Экономик был создан для тех кому нужна надежность, простота обслуживания и притом важна цена. Своими свойствами выполняет машина все требования на качественную фиксацию товара на поддоне. Машины ОБС Экономик, Практик или Приме удобны именно для производств с небольшой производительностью.



ОБС 15 Экономик

Характерная черта ОБС 15 Экономик выгодное соотношение цены и качества. Эту машину отличает упрощенная система управления и основная конструкция столба и круга. Остается высокая надежность и комфорт обслуживания машин высшего типового ряда с доступной ценой. Возможна ограничена докомплектация машины по желанию заказчика.

ОБС 15 Практик

Эта машина отличается от ОБС 15 Экономик приспособлением поворотного круга для въезда тележки. В базисной комплектации дальше ориентированный остов поворотного круга, медленный старт и оптический датчик высоты товара на поддоне.

ОБС 15 Приме

Модели ОБС 15 Юниор или Прайм представляют собой упрощенное исполнение машин предлагаемого типового ряда. Отличительная черта данных машин упаковка поддона в ручном режиме, где движение каретки с пленкой управляет оператор при помощи кнопки или джойстика. Полуавтоматические машины используются прежде всего в небольших производствах.


Основная и дополнительная* комплектация машины ОБС Автоматик:

- высота упаковки до 2,5 м
- диаметр поворотного круга 1,8 м
- грузоподъемность круга до 2 т
- роликовый транспортер на круге
- система автоматического перекрывая*
- плавная регулировка пререйч
- сегменты ролгангов перед и за упаковочной машиной
- SW для управления конвейеров*
- 18 самостоятельный прогм. Позиции
- медленный запуск обмотки
- оптический датчик высоты поддона
- ориент. остановка круга
- прижим для нестаб. товара*
- плавная регулировка оборотов круга

ОБС АВТОМАТИК

полный автомат

Альтернатива для тех кому нужна упаковка поддонов в полностью автоматическом автономном режиме с включением упаковочной машины в конвейерную систему. Производительность у этой модели может достигать в зависимости от размера поддона с товаром до 35 поддонов за час.

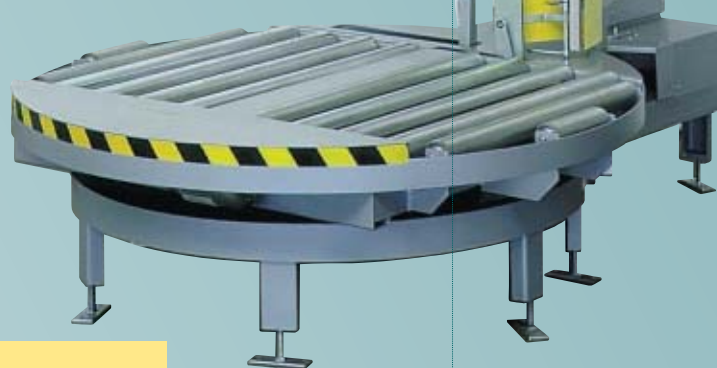

Основная и дополнительная* комплектация машины ОБС 15 Экономик:

- высота упаковки до 2,2 м
- диаметр поворотного круга 1,5 м*
- грузоподъемность круга 1 т
- автоматический режим упаковки
- обмотка простая и крестовая
- ручной или электромагнитный тормоз пленки*
- регулировка густоты обмотки
- ориентированная остановка круга
- медленный запуск обмотки*
- оптический датчик высоты товара на поддоне



ОБС СТАНДАРТ

полуавтоматы с модульной конструкцией

Усовершенствованная конструкция на основе предыдущего типового ряда, где характерна именно надежность, массивность и простота обслуживания. Все движения машины с помощью механической цепной передачи, скорости меняются из пульта плавно посредством преобразователей частоты. Новым предлавлена именно модульная конструкция с возможностью оснащения узлов на машине согласно конкретного желания клиента, далее встроенная в столб новая надежная система управления и совсем новая конструкция систем преднатяжения с упрощенной системой замены пленки.

ОБС 15 Стандарт

Машина ОБС 15 Стандарт представляет собой базисную модель нового типового ряда палетообмоточных машин. У машины используется модульный принцип комплектации, который позволяет оснастить машину в зависимости от потребностей пользователя. Машина в стандартной комплектации позволяет выбирать между 4-мя способами упаковки /простая, крестовая, с прижимом или ручной режим/ и кроме того позволяет оператору сохранить в памяти до 5-ти способов упаковки.



ОБС 15 Оптимум

Представляет собой программно облегченную версию модели Стандарт с целью предложить и в рамках данного типового ряда интересную по цене альтернативу. Несмотря на определенные отличия здесь сохранен модульный принцип, массивность и способ управления как у машины Стандарт.

ОБС 15 Бейзик плюс

Модели ОБС 15 Бейзик или Бейзик плюс представляют собой упрощенное исполнение машин предлагаемого типового ряда. Отличительная черта данных машин упаковка поддона в ручном режиме, где движение каретки с пленкой управляет оператор при помощи ручного держателя пленки или ручным движением каретки с пленкой по столбовой конструкции. Полуавтоматические машины используются прежде всего в небольших производствах.

Основная и дополнительная* комплектация машины ОБС 15 Стандарт

- высота штабеля 2,3 м
- диаметр поворотного круга 1,5 м*
- 5 режимов упаковки
- 5 самостоятельных программируемых позиции
- грузоподъемность круга 1,5 т
- автоматический режим упаковки
- обмотка простая и крестовая
- электромагнитный тормоз пленки*
- система POWER преднатяжения*
- регулировка густоты обмотки
- ориентированная остановка круга
- медленный запуск обмотки*
- оптический датчик высоты поддона
- прижим для нестаб. товара*

ОБС Контитак

Представляет собой специальную конструкцию горизонтального тоннеля для обмотки длинных единиц товара. Машина применяется именно там где необходимо упаковать комплекты досок, профилей, труб, дверей, плинтусов, отделочных материалов и т.п. Оборудование производится в разных модификациях в зависимости от размера упаковочного пространства и всегда комплектуется под заказ.



ОБС Ролю

Специальная обматывающая машина для упаковки рулонов бумаги, листов металла в рулонах, тканей и т.п. Основной машины является поворотный круг, где по центру находится передвижные ролики для крепления рулона. Путем их поворачивания и одновременно поворотного круга происходит обмотка пленкой. Машина запускается в полъ с целью упрощения панимуляции с товаром.



ОБС Агрипак

Представляет собой подвесной упаковочный модуль, закрепляемый на прицеп за трактором. Данная система позволяет упаковку спрессованного в рулоны сена и соломы в специальную пленку типа Агрифлекс.



Москва

Универсал Сервис
Красново Маяка 19,
117570 Москва, Россия
Т./ф.: +7-095-315 03 65

С-Петербург

Универсал Сервис
ул. Шателена, д. 3
195274 С-Петербург, Россия
Т./ф.: +7-812-556 92 63

Киев

Универсал Сервис
ул. Гетманская, д. 94
09100 Белая Церковь, Украина
Т./ф.: +380-044-639 10 59

Prague

Universal Service
Smilovskeho 12, Praha 2
120 00 Czech republic
Т./ф.: +420-222 514 856

